


Drukowanie od „kraędzi do krawędzi” na
Mutoh VJ-16xxUH

1. Konfigurujemy ustawienia w nowym „Type Media”, np. Type 3 - ustawienie dla „Rigid”.
W zakładce Media Initial > Media > Wyłączamy sprawdzanie szerokości




2. W kolejnej zakładce „Media Width” ustawiamy szerokość druku na max. tj. 1625mm.

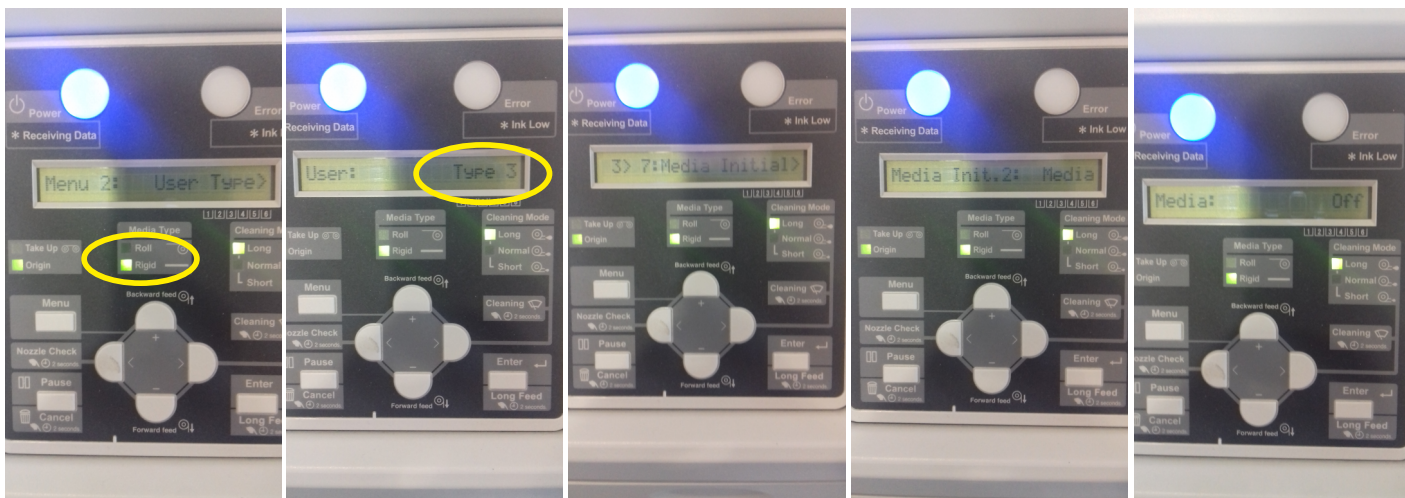

3. Na nowo ładujemy materiał do plotera aby ten zlokalizował sobie wysokość materiału.



4. Przesuwamy materiał do tyłu plotera, w okolice rolek jak pokazano niżej

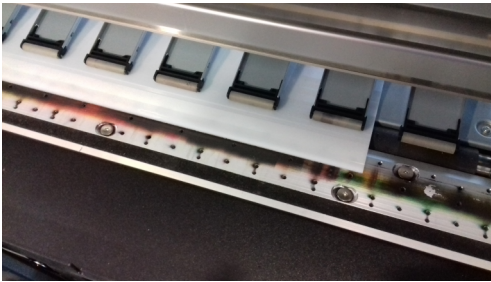

5. Następny krok to Setup > Origin > On. Potwierdzamy Klawiszem „Enter” do momentu wyjazdu karetki z włączonym laserowym wskaźnikiem startu druku. Kursorami „pravo, lewo, góra, dół” ustawiamy początek drukowania.

