



Wyprzedź konkurencję dzięki „pro” technologii LED



EFI H1625-LED



EFI H1625-RS



EFI H1625-SD



EFI Pro 24f




EFI Pro 32r

Rozwiń skrzydła

Hybrydowy ploter EFI Pro 16h pozwala na utrzymanie jednocześnie wysokiej prędkości oraz jakości druku, zarówno na materiałach klasycznych, jak i nietypowych „egzotycznych”.

Najważniejsze cechy:

- Hybrydowa platforma do druku na materiałach elastycznych i sztywnych w szerokości do 165 cm i grubości materiału do 5.08 cm
- Nowoczesna i ekologiczna technologia LED zapewnia niskie koszty eksploatacji (50% w stosunku do tech. UV, solwentowej i latexowej)
- 4 kolory + podwójny kolor biały pozwala na szybki, wysokiej jakości druk wielowarstwowy
- Rozdzielczość druku do 1200 x 1200 dpi i 4-stopniowa zmienna kropla atramentu (4 level grayscale) umożliwia osiągnięcie jakości fotograficznej, nasyconych kolorów i gładkich przejść tonalnych
- Maksymalna prędkość produkcyjna 91 m²/h. Druk bez paskowania.
- Dołączone oprogramowanie EFI Fiery proServer Core z technologią przyspieszonego ripowania „FASTRIP”, drukowania na żądanie, drukowania wstępnie zgranych plików z poziomu interfejsu drukarki
- Funkcja pominięcia obszarów bez grafiki (skip white) zwiększająca wydajność
- Przemysłowa konstrukcja do druku 24/7
- Niska temperatura pracy lamp LED, pozwalająca na druk na materiałach wrażliwych na wysoką temperaturę
- Wydruk od razu gotowy do użytku

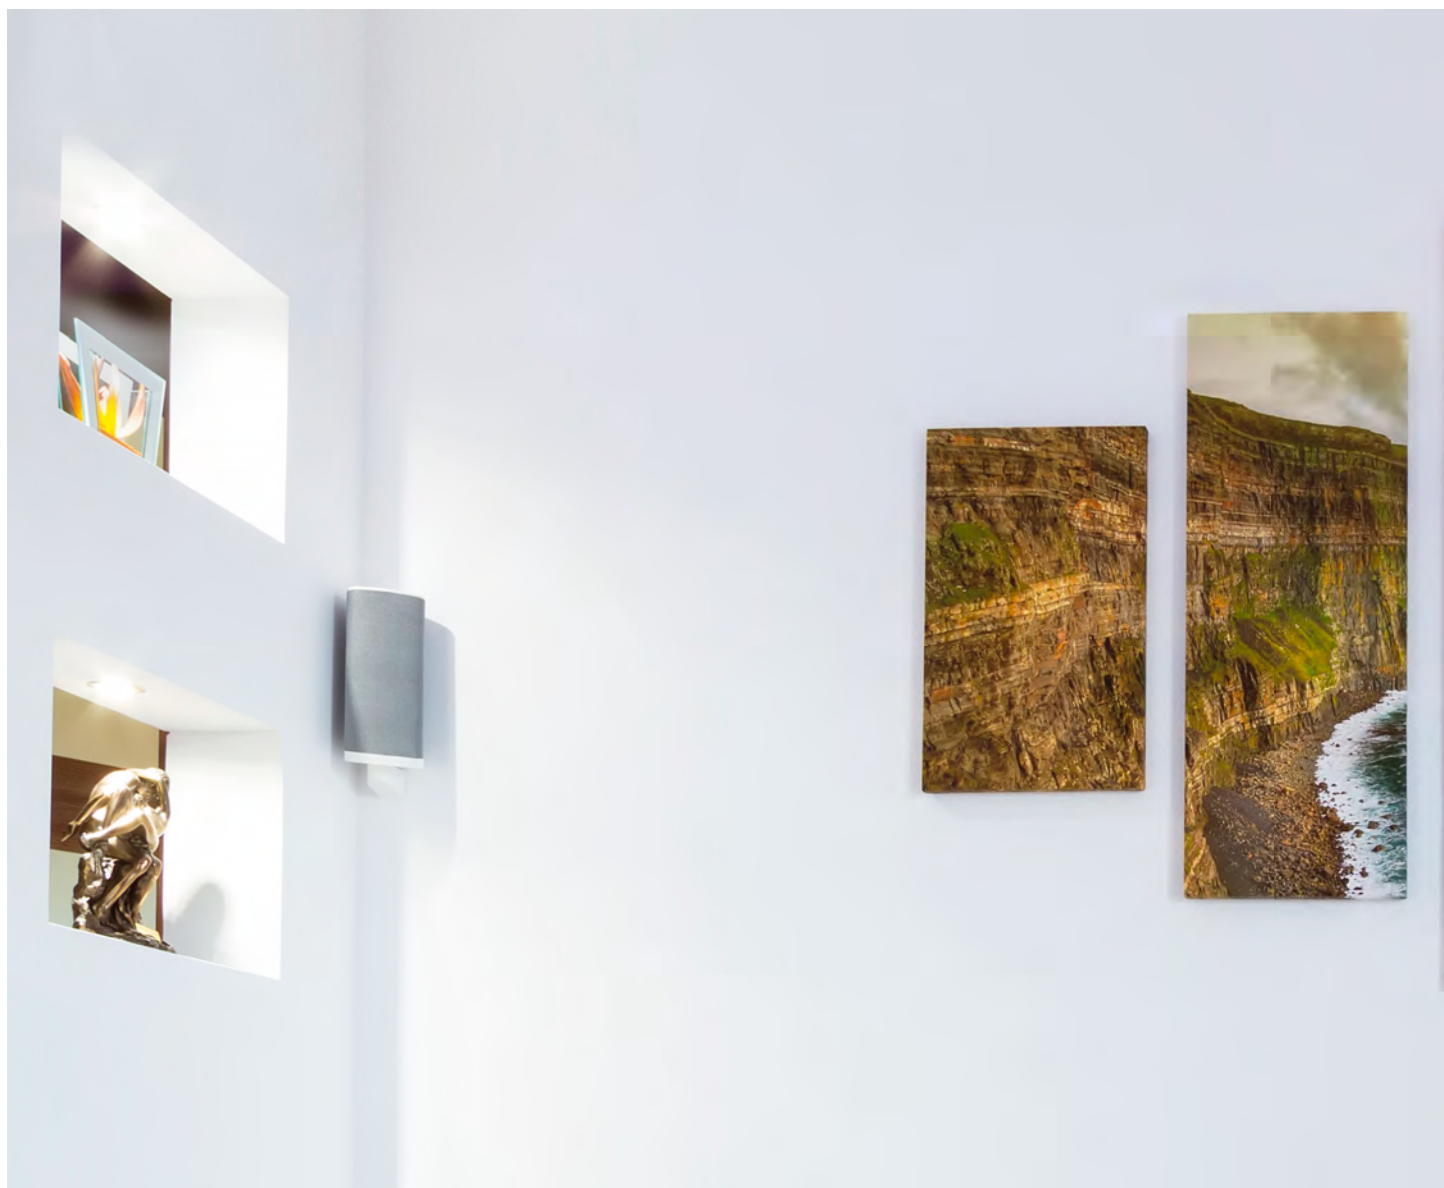


Moc „zielonej” technologii LED



EFI to czołowy producent profesjonalnych, atramentowych drukarek LED-UV. Dzięki technologii utwardzania LED "cool cure" możesz uzyskać „więcej za mniej”. Zwiększ swoje zyski, sprzedając wysokomarżowe produkty premium przy jednoczesnym obniżeniu kosztów:

- Rozszerz gamę obsługiwanych nośników, mając do dyspozycji zarówno niedrogie materiały jak i materiały premium
- Wydłuż czas pracy i produktywność dzięki możliwości szybkiego startu i zakończenia pracy oraz łatwiejszej konserwacji
- Średnio 2-krotne niższe zużycie atramentów w porównaniu do innych technologii
- Miej aktywny wpływ na społeczną odpowiedzialność biznesu
- Zmniejsz koszty operacyjne przy mniejszym zużyciu energii, atramentów i lamp
- Zredukuj straty przy jednolitej kolorystyce i prostej obsłudze
- Spełnij wymagania klientów dotyczące ekologicznego rozwiązania druku z niskimi LZO, niższym zużyciu energii oraz mniejszej ilości odpadów i zużytych materiałów eksploatacyjnych

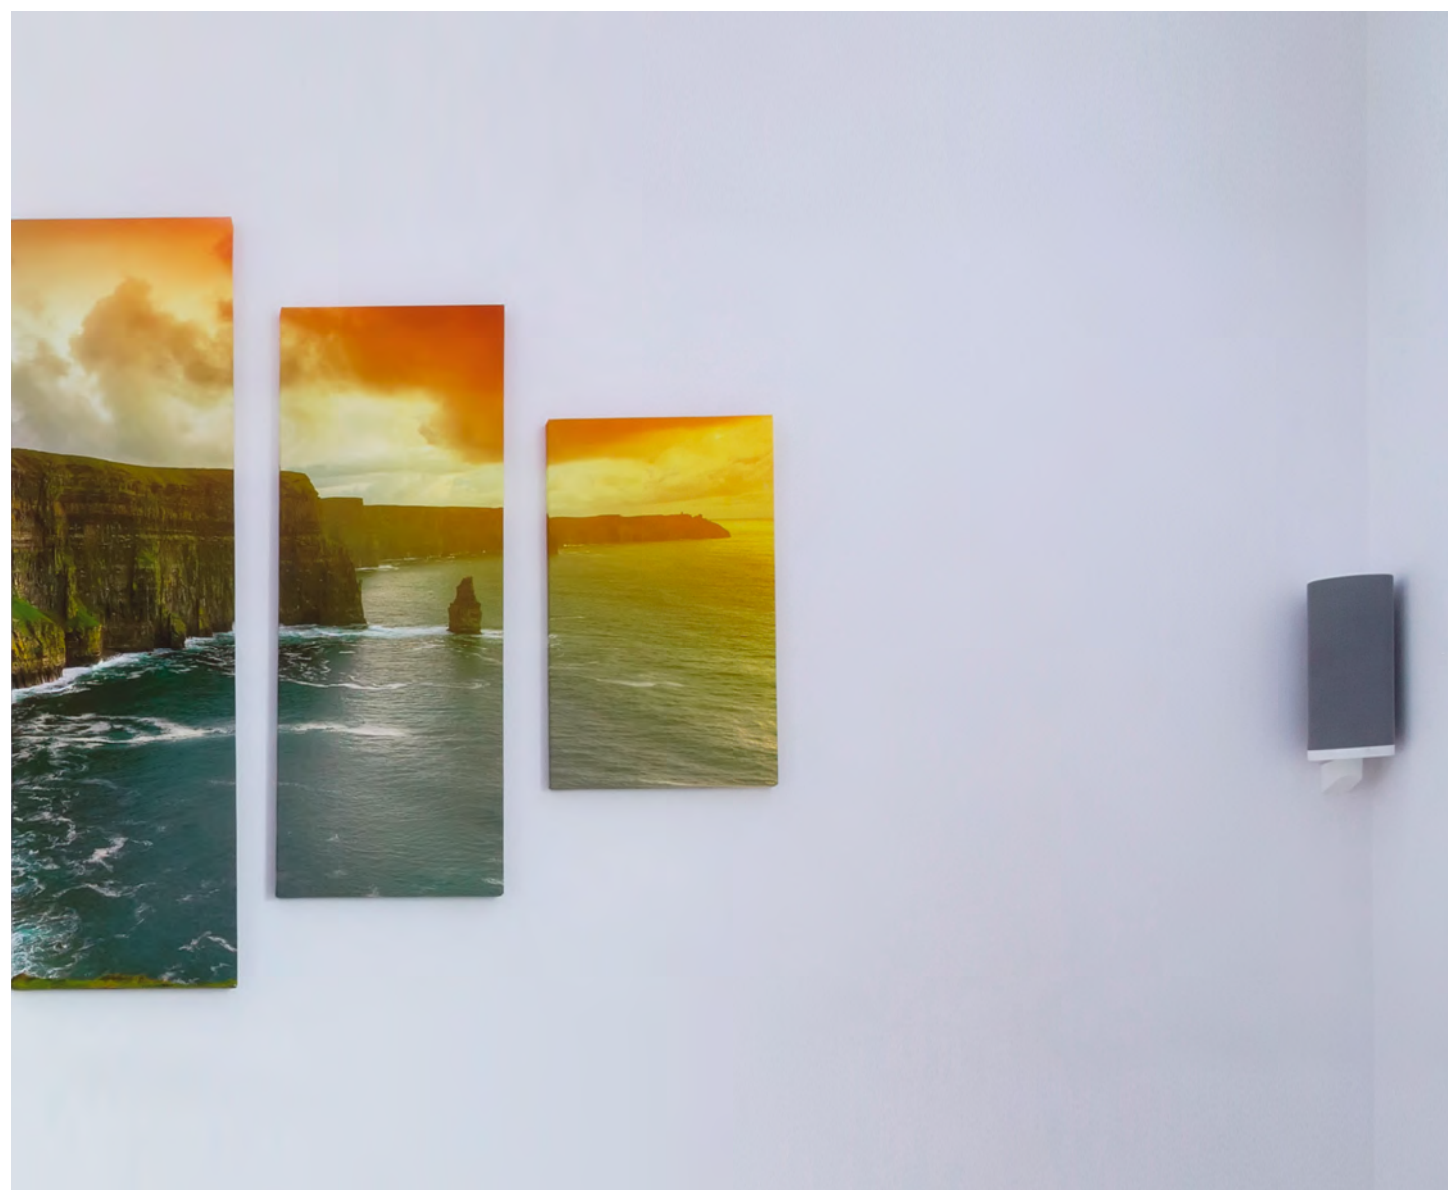

EFI Pro 16h

Funkcje i korzyści

- Standard: CMYK + 2 kanały koloru białego
- Dynamiczne lampy LED UV
- Wydajność do 91 m²/h
- Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi
- Do 4 poziomów zmiennej wielkości (4 level grayscale)
- Gotowy do integracji z EFI web-to-print i rozwiązań MIS/ERP z zastosowaniem technologii JDF
- Dostarczany z EFI Fiery proServer Core
- RIP i druk na żądanie, druk zripowanych prac z poziomu drukarki
- 1-letni program Enhanced Service Program (ESP) obejmujący drukarkę, Fiery proServer Core i oprogramowanie Fiery XF software
- Automatyczny pomiar grubości mediów
- Kolor biały jest śnieżnobiały (nie kremowy)
- Druk bez paskowania dzięki, różnym rastrom typu „chmurka”
- Listwa dejonizująca
- Druk wielowarstwowy

Media

- Nośniki sztywne i elastyczne do szerokości 165 cm i grubości 5.08 cm
- Szerokość zadruku (do krawędzi) 162.6 cm
- Pas transmisyjny z silnym podsysem i płynną regulacją
- Maks. ciężar mediów sztywnych i elastycznych - 45.4 kg
- Maks. średnica roli - 22.9 cm
- Modułowy stół w zestawie
- System rolowy w zestawie

Produktywność

- Ultra Quality Mode - 6 m²/h
- High Quality Mode - 11 m²/h
- POP Quality Mode - 17 m²/h
- Production Mode - 29 m²/h
- Outdoor Mode - 53 m²/h
- Express Mode - 91 m²/h
- Kolor biały - połowa prędkości CMYK

Obsługiwane formaty plików

- Wszystkie popularne formaty, włączając PostScript 3™, EPS, TIFF, PDF, w trybach CMYK i RGB

Warunki pracy

- Temperatura: 18 °C - 26.7 °C
- Wilgotność: 20% - 80% (nieskondensowane)
- Waga: 1,235 kg, włączając stoły i rolki
- Wymiary (szer. x głęb. x wys.) z jednym zestawem stołów: 348 cm x 224 cm x 163 cm
- Głębokość: 138 cm bez stołów i rolek, 241 cm bez stołów
- Prąd: 208–240 VAC, 1-faza, 50/60 Hz, 30 Amp

Dystrybutor w Polsce:

Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
ul. Gostawicka 2d
45-446 Opole

Internet: www.atrium.com.pl
e-mail: biuro@atrium.com.pl
tel.: 77 458-16-81



Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku zmian kursów PLN w stosunku do EUR lub USD o więcej niż 10%, podane ceny PLN zostaną przeliczone. Kupujący decyduje o przeznaczeniu urządzenia i jego przydatności do prowadzonej działalności.

EFI fuels success.



Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być interpretowane jako gwarancja oprócz wyraźnego oświadczenia gwarancyjnego dostarczanego z produktami EFI.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools są znakami zastrzeżonymi przez Electronics For Imaging, Inc. i/lub na terenie U.S. i/lub innych krajów.

Wszystkie pozostałe terminy i nazwy produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i zostają niniejszym uznane.